TRANSPALETES ELÉTRICOS

SÉRIE TEI8

elevação e tração elétricas

Operador em pé andando!
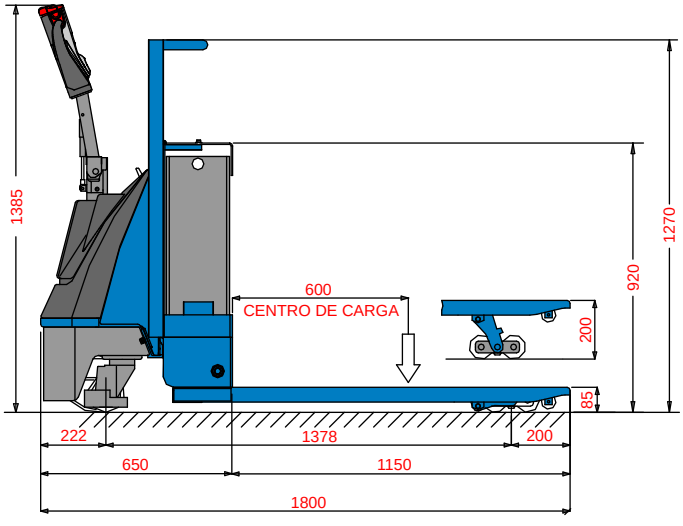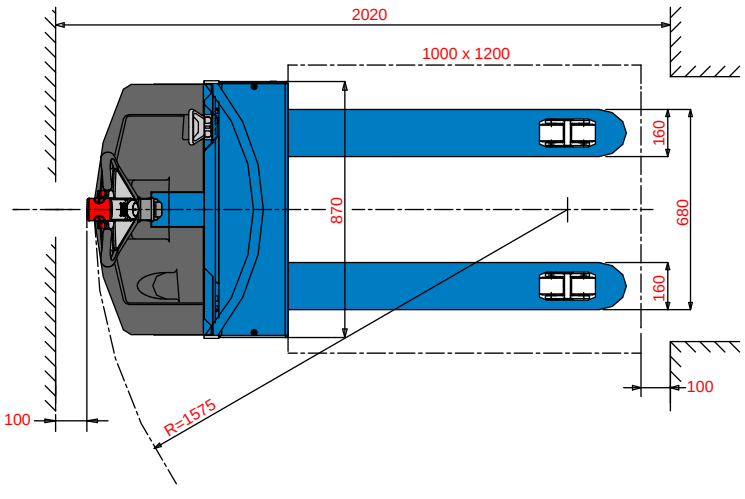
ESPECIFICAÇÕES	TE18
Capacidade de carga (Kg)	1800
Peso do equipamento (s/ carga e c/ bateria 216Ah) (Kg)	630
Carga Máxima no eixo condutor (Kg)	900
Carga Máxima no eixo de carga (Kg)	1530
Elevação (mm)	200
Comprimento útil do garfo (mm)	1150
Largura externa do garfo (mm)	680
Comprimento total (mm)	1800
Largura total (mm)	860
Velocidade de translação sem/com carga (Km/h)	6,0 / 5,0
Velocidade de elevação sem/com carga (m/min.)	3,0 / 2,4
Velocidade de descida sem/com carga (m/min.)	2,4 / 3,0
Rampa máxima sem/com carga (%)	10 / 5
Freio de estacionamento	Eletromagnético
Roda motriz borracha (mm)	Ø 250x101
Roda de estabilização poliuretano (mm)	Ø 127x60
Roda de carga tandem poliuretano (mm)	Ø 80x70
Bateria tracionária 24V (Ah)	216 - 285 - 324
Peso da bateria (Kg)	310 - 315 - 300
Dimensões da bateria (comp. x larg. x alt.) (mm)	800 x 215 x 585
Autonomia (h)	aprox. 8
Motor de tração (kw)	1,2
Motor de elevação (kw)	2,2
Controle de tração	Eletrônico
Carregador (V/A)	24/40 ou 24/50