



- Comandos de levante e descarga tipo joystick.
- Equipada com o que há de mais robusto e tecnológico em sistemas de transmissão ZF Germany, tornando a operação segura e durável.
- Equipamento articulado com ótima estabilidade.
- Melhor desempenho da categoria.
- Giroflex.

**FL
958G**




Opcionais

- Concha com 5 m³
- Pneus classe L5
- Cabine tipo ROPS/FOPS
- Garfo tipo wood com amp. para toras

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de Levante	5.000 kg
Peso de Operação	17.000 kg
Capacidade da Concha	3 m ³
Força de Desagregação	16723 kgf
Força de Tração	15806 kgf
Ângulo de Articulação	37°
Altura de Levante no pino	4.160 mm
Ciclo Hidráulico	10.6 s
Raio de Giro	6.770 mm
Cabine	Fechada, A/C, Assento c/ Suspensão a ar, Limpador, Rádio USB
Dimensões (C x L x A) (mm)	7960 x 2990 x 3450
Capacidade de óleo do Motor	30 l
Converter de torque	50 l
Eixo Dianteiro	34 l
Óleo de Sistema Hidráulico	230 l
Tanque de Combustível	280 l

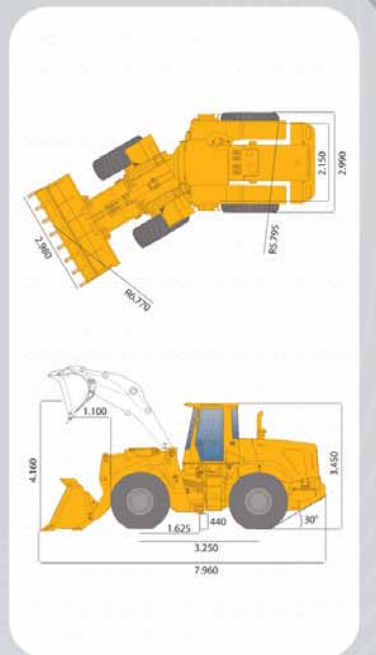

SISTEMA HIDRÁULICO

Comando	Hidráulico Joystick
Bomba	SAUER
Fluxo de Óleo	295 l a 2200 RPM
Pressão Modular	18 Mpa

MOTORIZAÇÃO

Modelo	Cummins Série 6CBTA 8.3 - C215
Potência	215 hp
Transmissão	ZF 4W G200 Aut. (Power-Shift)
Velocidade: 04 marchas à frente	0 km/h - 38 km/h
Velocidade: 04 marchas à ré	0 km/h - 38 km/h

SISTEMA DE FREIOS

Operação	Ar-Hidráulico / 4 Rodas / Duplo
Estacionamento / Emergência	Pneumático / Botão

EIXOS

Redução Principal	Meritor / Soma
Redução Final	Redução em Planetárias
Eixo Traseiro	Fixados 02 lados / Lubrificados / Mancal

PNEUS

23, 5-25-16PR / L-3



FOTON